



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2017/2020.

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG.

LOCAL: RUA JOÃO CÂNDIDO DE LACERDA, RUA ZACARIAS BATISTA E RUA DR. ISAURO EPIFÂNIO PEREIRA, BAIRRO CENTRO - CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG.

Sintetizam-se a seguir as especificações básicas de materiais e serviços a serem empregadas na execução dos pavimentos, bem como a localização das ocorrências de materiais/instalações indicadas.

Os serviços preparatórios à execução do objeto, como limpeza das vias, varreduras e remendos serão executados pela Prefeitura Municipal de Conceição do Pará, garantindo as condições adequadas para início dos serviços.

1. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1.PLACA DE OBRA

Deverá ser confeccionada uma placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

2. OBRAS VIÁRIAS

2.1.PINTURA DE LIGAÇÃO

A pintura de ligação deverá ser executada com uma mistura água/emulsão asfáltica (RR-1C), na razão de 1:1. A taxa de aplicação é de cerca de 0,0005T/m². Todos os serviços deverão seguir a especificação NORMA DNIT – 145/2012 – "Pintura de Ligação".

2.2.TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Para o transporte e descarga de material betuminoso, deverão ser utilizados preferencialmente, caminhões basculantes da refinaria até a obra em temperatura especificada para aplicação. Será utilizada como referência a Refinaria Gabriel Passos, na cidade de Betim/MG, localizada a 116,00 Km da cidade de Conceição do Pará/MG.

2.3.EXECUÇÃO DE CBUQ

A camada de revestimento será do tipo **Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa C)** na espessura de 5,00cm, obedecendo às especificações respectivamente NORMA DNIT – 031/2006 – “Concreto Asfáltico”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ
CEP: 35.668-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2017/2020.

Está sendo indicada nesse projeto, a usina de asfalto comercial ENCOMBRAS localizada aproximadamente a 52,0 km da rua, na cidade de Pará de Minas, para fornecimento da massa asfáltica.

2.4. TRANSPORTE DE CBUQ

O **Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ (faixa C)** deverá ser transportado em caminhões do tipo basculante da usina até a obra em temperatura especificada para aplicação.

3. DRENAGEM


3.1 – SARJETA

Serão executados sarjetas em concreto FCK 15 Mpa, nas dimensões L=50cm e E=5cm, moldadas no local ao longo das vias conforme indicado no projeto da Prefeitura Municipal.


4. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

4.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Rampa em concreto, espessura 6 cm com rebaixamento total do passeio (formato retangular 3,90m x 1,20m). Inclui pintura acrílica do piso e sinalização tátil (alerta/direcional).

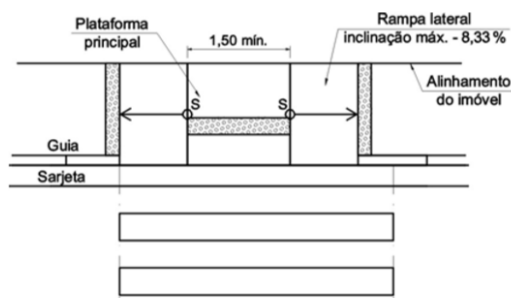

Vista superior

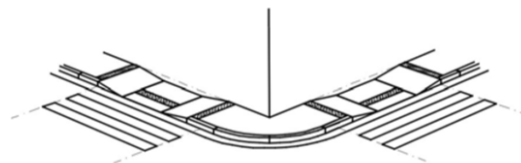

Perspectiva

FONTE: ABNT NBR 9050 2ª EDIÇÃO - 2004

Considerações:

- desnível de aproximadamente 10 cm;
- declividade máxima = 8,33%;
- reaproveitamento do solo local para o aterro da calçada;

Conceição do Pará, 15 de maio de 2020.

Bárbara Viana de Freitas
Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D

PRAÇA JANUÁRIO VALÉRIO, 206 - CENTRO - 35.668-000 - TELEFAX: (37)3276-1110.